


ЦІННИК
1.04.2024



Комфорт
у Вашому домі
у будь-яку пору року!

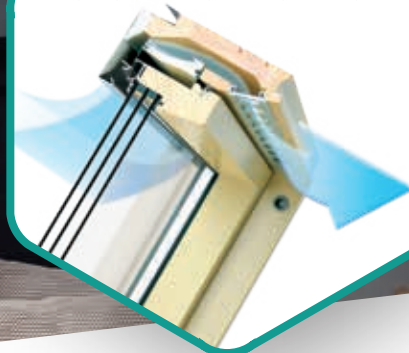

**Широкий
асортимент**

дахових вікон
та аксесуарів

 **FAKRO®**

СУПЕРЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Марка вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| STANDARD ENERGY FTZ-V U4 U _w =1,1 W/m²K | 9500 | 10100 | 11000 | 11200 | 11400 | 12400 | 13200 | 15300 | 14400 | 15200 | 15300 | 16800 | |
| STANDARD ENERGY FTS-V U4 U _w =1,1 W/m²K | 9800 | 10400 | 11300 | 11500 | 11700 | 12700 | 13500 | 15600 | 14800 | 15500 | 15600 | 17200 | |
| PROFI ENERGY PTP-V U4 U _w =1,1 W/m²K | 20900 | 22200 | 24000 | 24300 | 24300 | 26400 | 29100 | 31850 | 30600 | 33100 | 34600 | 36000 | 34900 |
| LUX ENERGY FTT U6 U _w =0,8 W/m²K | | 36600 | 39400 | 41700 | 41700 | 46800 | 52300 | 55300 | 53500 | 57500 | 57500 | 63100 | 57400 |
| LUX ENERGY FTT U8 Thermo U _w =0,58 W/m²K в комплект входить ХДК | | 61700 | 66400 | 69900 | 69900 | 78100 | 86600 | 92000 | 88600 | 95300 | 95300 | 104200 | 95300 |

Спеціальні дахові вікна призначені для енергозберігаючого або пасивного будівництва. Діапазон монтажу: 15-70° для вікон FTT U6 та FTT U8, 15-90° для вікон FTS-V U4 та PTP-V U4.



ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Марка вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| STANDARD SMART FTZ U2 U _w =1,3W/m²K | | | 7100 | 7200 | 7300 | 7800 | 8500 | | | | | | |
| STANDARD TOP FTZ-V U2 U _w =1,3W/m²K | 6100 | 6400 | 7400 | 7500 | 7600 | 8100 | 8800 | 10700 | 10100 | 10400 | 10600 | 11300 | 10900 |
| STANDARD TOP FTS-V U2 U _w =1,3 W/m²K | 6100 | 6400 | 7400 | 7600 | 7600 | 8800 | 10700 | 10100 | 10400 | 10400 | 10600 | 11300 | 10900 |
| LUX PTP-V U3 Z-Wave** U _w =1,3W/m²K пулг управління не входить в комплект** | | | 41300 | 44700 | 44700 | 48500 | 49900 | 51100 | 51100 | 52600 | 52600 | 55200 | 52600 |

*Розпродаж - до закінчення товарних запасів

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна. Вікна виготовлені з соснової деревини. Зручні в експлуатації завдяки ручці, яка розміщена в нижній частині рами. Ручка має два положення для мікропровітрювання (крім вікон Z-Wave). Вікна легко мити чи користуватися маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 180°.

Діапазон монтажу 15-90°.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.



ВОЛОГОСТІЙКІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Марка вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| PROFI PTP-V U3 U _w =1,3W/m²K | 16500 | 17800 | 19000 | 20400 | 20400 | 22800 | 25400 | 28400 | 26500 | 28400 | 28400 | 31200 | |
| PROFI PTP-V/GO (PI) U3 U _w =1,3 W/m²K | 19300 | 20700 | 22100 | 23700 | 23700 | 26500 | 29700 | 33100 | 30800 | 33100 | 33100 | 36200 | |

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна, які виготовлені з багатокамерних профілів ПВХ, зміцнених зсередини сталевим стержнем. Пластик не поглинає вологу і є стійким до дії корозії, тому їх рекомендовано для приміщень із підвищеною вологістю повітря. Діапазон монтажу 15-90°.



Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.04.2024 р. та до моменту появи оновленого цінника.

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

| Для вікна розміром [см] Для марки вікна | 55x78 01 | 55x98 02 | 66x98 03 | 66x118 04 | 78x98 05 | 78x118 06 | 78x140 07 | 78x160 13 | 94x118 08 | 94x140 09 | 114x118 10 | 114x140 11 | 134x98 12 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ESV для плоского покрівельного матеріалу | 2300 | 2500 | 2800 | 2900 | 3100 | 3200 | 3550 | 4300 | 3700 | 4000 | 4100 | 4500 | 4300 |
| EZV для профільного покрівельного матеріалу | 2750 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3550 | 3800 | 4750 | 4100 | 4500 | 4600 | 5000 | 4900 |
| EHN для високопрофільного покрівельного матеріалу | 4400 | 4700 | 5000 | 5100 | 5100 | 5200 | 5400 | 6700 | 5700 | 5800 | 6100 | 6700 | 6400 |
| EZA для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10° | 16800 | 17200 | 18000 | 19100 | 19100 | 19600 | 20000 | 22200 | 20400 | 20900 | 21400 | 21700 | 21700 |
| EHV-AT Thermo* | 5400 | 5800 | 6200 | 6500 | 6500 | 6900 | 7100 | 8300 | 7200 | 7400 | 7700 | 8300 | 7700 |

Незамінним елементом для правильного монтажу вікна в площину даху є ущільнюючий комір. Спеціально спроектовані елементи коміра дозволяють надійно і щільно поєднати вікно з покрівельним матеріалом. Завданням коміра є відведення дощової води і снігу поза вікно та захист від вітру. В асортименті FAKRO є багато типів ущільнюючих комірів, які виготовлені з листів алюмінію з поліестровим покриттям, і мають високу міцність і стійкість до атмосферних чинників. Стандартним кольором є сіро-коричневий колір, наближений до RAL 7022, завдяки якому вікно ідеально підходить до більшості покрівельних матеріалів.

Універсальний ущільнюючий комір EHV-AT Thermo з додатковою термоізоляцією - це досконале системне рішення, яке гарантує щільне та "тепле" сполучення вікна з площиною даху. Ущільнюючий комір EHV-AT Thermo забезпечує утеплення дахових вікон над рівнем лат. Має приклеєний зі зворотної сторони утеплюючий матеріал, який щільно прилягає до віконної рами і завдяки тому після монтажу створює термоізоляційну раму. Комір Thermo термоізолює вікно, до 15% покращує коефіцієнт теплопровідності вікна.

* ущільнюючі коміри для профільного і високопрофільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 мм.




МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

| Для вікна розміром [см] Для марки вікна | 55x78 01 | 55x98 02 | 66x98 03 | 66x118 04 | 78x98 05 | 78x118 06 | 78x140 07 | 78x160 13 | 94x118 08 | 94x140 09 | 114x118 10 | 114x140 11 | 134x98 12 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| XDP | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 |
| XDK | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2450 |

| Для вікна розміром [см] Для марки вікна | 78x180 40 | 78x206 CB | 78x235 CC | 78x255 CD | 94x160 80 | 94x180 41 | 94x206 DB | 94x235 DC | 94x255 DD |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| XDP | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
| XDK | 4100 | 4200 | 4200 | 4550 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 4550 |

Монтажні аксесуари FAKRO гарантують швидке і легке монтування вікна в площину даху. Ізоляційні комплекти XDK чи XDP зменшують ризик виникнення містків холоду і забезпечують правильне відведення вологи з простору навколо дахового вікна FAKRO. Застосування оригінальних монтажних аксесуарів - це безпечна і безпроблемна експлуатація дахових вікон. Застосування монтажних аксесуарів FAKRO при монтажі вікон FAKRO дає додатково 5 років гарантії.



Вичерпну інформацію про гарантійні умови знайдете на сайті www.fakro.com.ua у розділі "Покупцям-Сервісне обслуговування".

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів


ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m ²] | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
| Марка вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| FPP-V U3 PreSelect MAX U _w =1,3 W/m ² K | 27300 | 26600 | 28700 | 31100 | 35000 | 31100 | 32800 | 33400 | 36500 | 35000 | | | |

Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі).


У новому відхильно-обертальному вікні FPP-V preSelect MAX рама відхиляється аж до кута 45°, що майже на 30% більше, ніж у попередній моделі. Такий діапазон відчинення дозволяє ще повніше використовувати додатковий простір, створений на піддашші. У новаторській системі фурнітури функція відхилення є відокремленою від обертальної, що гарантує задіяння лише обраного способу відчинення, а також стабільність рами як при відхиленні, так і при обертанні. Вікна preSelect виготовлені з соснової деревини.

Діапазон монтажу 15-55°, спеціальна версія 55-90°



ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 94x140 | 94x160 | 94x180 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m ²] | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 0,92 | 1,07 | 1,22 |
| Марка вікна | 07 | 13 | 40 | 09 | 80 | 41 |
| FYP-V U3 proSky U _w =1,3 W/m ² K | 35700 | 36200 | 39000 | 43800 | 45200 | |
| Для вікна розміром [см] | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 94x140 | 94x160 | 94x180 |
| Для марки вікна | 07 | 13 | 40 | 09 | 80 | 41 |
| ESV комір для плоского покрівельного матеріалу | 3500 | 4300 | 5800 | | 6600 | 6750 |
| EZV комір для профільного покрівельного матеріалу | 3800 | 4750 | 7300 | | 7900 | 8000 |




Вікна з підвищеною віссю обертання, виготовлені з соснової деревини, завдяки унікальній конструкції завіс поєднують в собі переваги відхильного та обертального вікон. Вікно відчиняється способом обертання, але

вісь обертання розміщена вище половини висоти вікна, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. Рама при повертанні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні.

Діапазон монтажу 20-65°

ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x235 | 94x255 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ефективна поверхня засклення [m ²] | 0,91 | 1,03 | 1,20 | 1,32 | 1,15 | 1,30 | 1,52 | 1,67 |
| Марка вікна | CA | CB | CC | CD | DA | DB | DC | DD |
| FDY-V U3 Duet proSky U _w =1,3 W/m ² K | 48900 | 42900 | 52000 | 54500 | 53400 | 46200 | 59100 | 61600 |
| Для вікна розміром [см] | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x235 | 94x255 |
| Для марки вікна | CA | CB | CC | CD | DA | DB | DC | DD |
| ESV комір для плоского покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням | 5950 | 6600 | 7500 | 8000 | 6900 | 7670 | 8600 | 9370 |
| EZV для профільного покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням | 7500 | 7900 | 8700 | 9400 | 8200 | 8800 | 9800 | 10580 |



Вікна з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням, виготовлені із соснової деревини, містять дві рами в

одній коробці. Верхня рама - це вікно з підвищеною віссю обертання, нижня - невідкривальне вікно з ламінованим склопакетом P2. Вікна виготовляють в розмірі з висотою до 255 см.

Діапазон монтажу 25-65°

Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.04.2024 р. та до моменту появи оновленого ціника.

ВІКНО-БАЛКОН GALERIA*

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 78x255 | 94x255 |
| Ефективна поверхня засклення [m ²] | 1,19 0,47 | 1,46 0,60 |
| Марка вікна | CD | DD |



Вікно-балкон *Galeria* - це новаторське велике дахове вікно, виготовлене із соснової деревини, у якому відкриті рами утворюють балкон. Відхильно-обертальна рама відхиляється відхильним способом вгору, а нижня - відхильно вперед по нижній осі, дозволяючи опинитися "назовні". Рама при відхиленні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму у будь-якій позиції в цьому діапазоні. Як верхня, так і нижня рами обладнані безпечним склопакетом P2. Діапазон монтажу 35-55° для моделі вікна зі склопакетом P2 (FGH-V P2 *Galeria*). Для інших моделей діапазон монтажу складає 40-55°. Рекомендація: монтаж в конструкції даху без карнизної стіни.

| | | | |
|-----|--|---|---|
| LUX | FGH-V P2 <i>Galeria</i> U _w =1,5 W/m ² K | + | + |
|-----|--|---|---|

| | | | |
|-----|--|---|---|
| LUX | FGH-V P5 <i>Galeria</i> U _w =1,1 W/m ² K | + | + |
|-----|--|---|---|

| | | |
|--|--------|--------|
| Для вікна розміром [см] Для марки вікна | 78x255 | 94x255 |
| | CD | DD |

| | | |
|---|---|---|
| ESV/G <i>комір для плоского покрівельного матеріалу для вікна-балкону</i> | + | + |
|---|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| EZV-A/G <i>комір для профільного покрівельного матеріалу для вікна-балкону</i> | + | + |
|--|---|---|

* Присутні в асортименті. Замовлення розраховуються індивідуально.

ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНИЗНІ ВІКНА

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Розміри вікна [см] Марка вікна | 78x60 | 78x75 | 78x95 | 94x75 | 94x95 | 114x75 | 114x95 |
| | 33 | 81 | 82 | 85 | 86 | 89 | 90 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| PROFI | BDL P2 (лівий) BDR P2 (правий) U _w =1,3 W/m ² K | 37100 | 42500 | 47800 | 46500 | 51600 | X | 56300 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROFI | BVP P2 U _w =1,3 W/m ² K | 26100 | 28000 | 29100 | 30200 | 32000 | 32000 | 33200 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROFI | BXP P2 U _w =1,3 W/m ² K | 19800 | 20500 | 21500 | 22600 | 23400 | 28000 | 30500 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Для вікна розміром [см] Для марки вікна | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| EUV/B <i>комір для карнизного вікна</i> | 8700 | 9100 | 9600 | 9500 | 10000 | 10000 | 10300 |
|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|

Карнизні вікна, виготовлені із соснової деревини, призначені для встановлення у вертикальній стіні в мансарді. Карнизні вікна призначені для встановлення разом із даховими вікнами довільної конструкції. Діапазон монтажу карнизного комплексу 15-55°.



ВІКНА-ВИЛАЗИ

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 66x98 | 66x118 | 78x118 | 94x118 |
| Ефективна поверхня засклення [m ²] | 0,38 | 0,47 | 0,59 | 0,75 |
| Марка вікна | 03 | 04 | 06 | 08 |



| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| FWP U3 U _w =1,3 W/m ² K | 25200 | 27100 | 29600 | 33000 |
|---|-------|-------|-------|-------|

Коміри для вікон-вилазів FWP - ті ж самі, що й для обертальних вікон, с.3.

Вікно-вилаз термоізоляційне поєднує в собі властивості дахового вікна і дахового вилазу, забезпечує зручний і безпечний вихід на дах. Виконує функції вікна, освітлюючи і провітрюючи приміщення. Володіє хорошими термоізоляційними властивостями, тому призначене для житлових утеплених і опалювальних приміщень. Діапазон монтажу 15-55°

- наявність на складі


- термін виконання замовлення 45 робочих днів

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

ZST

2100

Універсальний телескопічний стержень для відчинення вікон та аксесуарів.



АКСЕСУАРИ Z-WAVE ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН (для товарів групи Z-Wave)

| | |
|------------|-------|
| ZWS12 | 13400 |
| ZWS230 | 14800 |
| ZRW7 | 4800 |
| ZRH12 | 4600 |
| ZZ60 | 4500 |
| ZGW8 SUPLA | 6200 |



ZWS12/ZWS230

Електропривід Z-Wave для керування вікнами. До нього необхідно докупити контролер ZRW7 або пульт ZRH12 та блок живлення ZZ60 (крім ZWS230).



ZRW7

Настінний контролер Z-Wave для керування декількома пристроями окремо.



ZRH12

Пульт Z-Wave для керування декількома пристроями окремо або ж групами.



ZZ60

Блок живлення 15В постійного струму для живлення електропристроїв (доступний також в герметичному корпусі ZZ60h).



ZGW8 Supla

Дозволяє управляти вікнами чи/ї аксесуарами Z-Wave без пульта чи перемикача лише за допомогою смартфона.

ЕЛЕКТРОАКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН

КОМПЛЕКТ НА 24V:

ZC24 на 24V + ZTCi на 24V + ZRC на 24V 16300

КОМПЛЕКТ НА 230V:

ZC230 на 230V 11035

ZKP на 230V 1600

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТУ НА 24V:

ZRD 1400



ZC24



ZTCi



ZRC

КОМПЛЕКТ 24V: електропривід ZC 24 + настінний перемикач ZTCi з вбудованим трансформатором + пульт ZRC на 24V. Можна докупити датчик дощу ZRD на 24V.




ZRD

Датчик дощу для ZRD (підходить лише до комплекту на 24V)



ZC230

КОМПЛЕКТ 230V: електропривід ZC 230 + настінний перемикач ZKP



ZKP

Ціни подані в гривнях з ПДВ.


Ціни дійсні з 01.04.2024 р. та до моменту появи оновленого цінника.

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ

| Для вікна розміром [см] | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Для марки вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| AMZ I <i>(колір 089, 090)</i> | 3150 | 3150 | 3300 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4600 | 4300 | 4600 | 5200 | 5500 | 5300 |
| AMZ II <i>(колір 092)</i> | 4000 | 4000 | 4400 | 5200 | 5300 | 5500 | 5700 | 6800 | 6300 | 6800 | 7500 | 7980 | 7900 |
| AMZ Z-Wave I <i>(колір 089, 090)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 16800 | 17000 | 17200 | 17300 | 17500 | 18100 | 18500 | 18900 | 19600 | 19700 | 20100 | 20700 | 19300 |
| AMZ Z-Wave II <i>(колір 092)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 17700 | 18400 | 18900 | 19000 | 19100 | 19700 | 20300 | 20400 | 20900 | 21100 | 21600 | 22100 | 20700 |
| ARZ-H <i>(колір 102)</i> | 20300 | 21100 | 21700 | 22300 | 22350 | 23200 | 24000 | 24950 | 24100 | 25050 | 25200 | 26500 | 25500 |
| ARZ Z-Wave <i>(колір 102)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 22600 | 23000 | 23600 | 24200 | 24200 | 25000 | 25700 | 26400 | 25800 | 26500 | 26900 | 28000 | 27100 |

Зовнішня маркіза AMZ є оптимальним рішенням для захисту від надмірного сонячного тепла, водночас забезпечує зоровий контакт із довкіллям.

Зовнішня ролокакета ARZ захищає від надмірної спеки, гарантує ефективне затемнення приміщення та захищає від шуму ззовні.



ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ

| Для вікна розміром [см] | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Для марки вікна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| AJP I <i>(колір 140, 167)</i> | 2950 | 3250 | 3300 | 3500 | 3550 | 3700 | 3900 | 4300 | 4260 | 4600 | 4600 | 5000 | 4650 |
| ARS I* <i>(I цінова група, кольори 001, 002, 007)</i> | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3100 |
| ARS II <i>(II цінова група)</i> | 2900 | 2900 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 | 4500 |
| ARF I <i>(I цінова група)</i> | 3250 | 3300 | 3400 | 3600 | 3700 | 4000 | 4350 | 4700 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 4700 |
| ARF II <i>(II цінова група)</i> | 4000 | 4200 | 4300 | 4600 | 4700 | 5200 | 5500 | 5900 | 5300 | 5850 | 5850 | 6300 | 5900 |
| ARF Z-Wave I (I цінова група) <i>Пульт управління та блок живлення ZZ60 не входить в комплект**</i> | 14250 | 14400 | 14500 | 14650 | 14700 | 15100 | 15200 | 15700 | 15300 | 15700 | 15800 | 16050 | 15800 |
| ARF Z-Wave II (II цінова група) <i>Пульт управління та блок живлення ZZ60 не входить в комплект**</i> | 15100 | 15200 | 15500 | 15800 | 15850 | 16200 | 16300 | 16700 | 16400 | 16700 | 16800 | 17250 | 16800 |
| APS I <i>Ціни на APS II просимо уточнити.</i> | 3800 | 3900 | 4200 | 4400 | 4450 | 4900 | 5400 | 5850 | 5000 | 5600 | 5600 | 6100 | 5850 |

* термін виконання замовлення на інші кольори ARS I - 45 робочих днів.

МОСКІТНА СІТКА

| розміри москітної сітки [см] | 55x200 | 66x240 | 78x240 | 94x240 | 114x240 | 134x240 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| AMS | 5400 | 5800 | 6200 | 6700 | 7200 | 7800 |

Жалюзі AJP - популярний аксесуар для дахових вікон, за допомогою якого можна регулювати кількість надходження світла до приміщення.

Внутрішня штора ARS захищає від надмірного надходження світла до приміщення. Штору можна зафіксувати в трьох позиціях

Внутрішня штора ARF добре захищає від сонячного світла, забезпечує затемнення приміщення. Обладнана боковими направляючими, які дозволяють зафіксувати штору в будь-якій позиції.

Внутрішня штора ARF Z-Wave обслуговується за допомогою настінного перемикача або пультом дистанційного управління (не входить в комплект**). Якщо штору ARF Z-Wave планується встановлювати на вікно, інше ніж FTP-V U3 Z-Wave, то необхідно докупити блок живлення ZZ60**

Складчаста штора APS - це елегантний декоративний аксесуар, який забезпечує м'яке та розсіяне світло в приміщенні.

Москітна сітка AMS - це єдиний аксесуар, який монтується до відкосів та захищає приміщення від комарів та інших комах при відчиненому вікні.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.


- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

ВІКНА ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

| Розміри вікна [см] | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,21 | 1,16 | 1,63 | 2,23 |
| Марка вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
| LUX DEF DU6 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект** | 78000 | 92200 | 90500 | 101750 | 113900 | 127400 | 123300 | 155950 | 149900 | 183200 | 224050 |
| LUX DEF DU8 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект** | 105400 | 116450 | 122700 | 125750 | 139800 | 163500 | 155200 | 198400 | 179900 | | |
| LUX DMF DU6 (відчиняється вручну) | 60800 | 66750 | 70200 | 72100 | 80100 | 95000 | 89100 | 123400 | 104600 | 148400 | 193000 |
| LUX DMF DU8 (відчиняється вручну) | 89000 | 98100 | 103100 | 105800 | 117700 | 139100 | 130700 | 182000 | 153100 | | |
| LUX DXF DU6 (невідкривальне) | 54400 | 59900 | 63300 | 64800 | 71950 | 85000 | 80000 | 104000 | 99300 | 128800 | 173400 |
| LUX DXF DU8 (невідкривальне) | 81750 | 89900 | 94900 | 95500 | 97200 | 127400 | 120000 | 155400 | 140100 | 197100 | 265200 |
| LUX DMF DU6 Secure (відчиняється вручну) | | | | | 89900 | 106650 | 100120 | | 117300 | | |
| LUX DXF DU6 Secure (невідкривальне) | | | | | 80700 | 95400 | 89700 | | 111350 | | |

Дахове вікно для плоских дахів **muny F** (з інноваційним склопакетом) - це сучасний, стильний дизайн. Характеризується чудовими термоізоляційними параметрами та сучасним виглядом. Коробка вікна для плоских дахів типу F виготовлена з багатокамерного профілю ПВХ. Вікно оснащено новаторським склопакетом, який виготовляється за сучасними технологіями клеювання скла ззовні, тому характеризується високою міцністю та естетичним виглядом. Зовнішнє скло - гартоване рефлекційне (відзеркалює сонячні промені), а внутрішнє - антизламне класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки не становитимуть загрози, оскільки залишаться приклеєними до плівки.

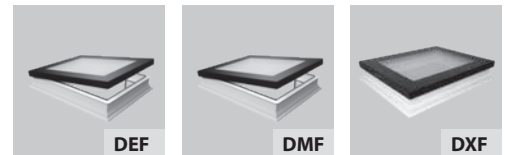

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,21 | 1,16 | 1,63 | 2,23 |
| Марка вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
| LUX DEG P2 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект** | 60700 | 66600 | 70500 | 72050 | 80500 | 93900 | 89100 | 114100 | 105700 | 144300 | 194500 |
| LUX DMG P2 (відчиняється вручну) | 42800 | 48000 | 49000 | 50600 | 56600 | 68200 | 62900 | 93200 | 76600 | 111800 | 140900 |
| LUX DXG P2 (невідкривальне) | 34700 | 38900 | 39600 | 41400 | 46000 | 54800 | 51500 | 67400 | 61900 | 84000 | 113300 |

Компанія FAKRO випустила нову лінію товарів для плоских дахів - вікна для плоских дахів **muny G**. У вікнах цього типу використано ряд рішень, які застосовані у вікнах типу С та F. Конструкція вікон схожа до конструкції вікна типу С. Зверху вікно покрите спеціальним скляним сегментом, який складається із гартованої шиби товщиною 4 мм або 6 мм (залежно від розміру вікна) та алюмінієвого профілю чорного кольору. Будова вікна забезпечує дуже хороші термоізоляційні показники. Вікна доступні з безпечним склопакетом P2, де внутрішня шибка є ламінованою класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки залишаються на плівці.



**Елементи керування можна обрати на с. 6.

МОНТАЖНА РАМА XRD

| Для розміру вікна [см] | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Для марки вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
| XRD | 9900 | 11100 | 11400 | 12100 | 12100 | 12350 | 12750 | 13800 | 13400 | 15700 | 17450 |

Монтажна рама забезпечує підняття вікна над поверхнею даху на 15 см та скорочує до мінімуму час, необхідний для монтажу вікна на даху, де потрібно його припідняти (наприклад, коли створюють зелені чи галькові дахи).



Ціни подані в гривнях з ПДВ.


Ціни дійсні з 01.04.2024 р. та до моменту появи оновленого цінника.

| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,21 | 1,16 | 1,63 | 2,23 |
| Марка вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
| LUX DEC-C U8 (VSG) <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i> | 84100 | 92900 | 97900 | 100200 | 111500 | 130300 | 123700 | 158300 | 143500 | | |
| LUX DEC-C P2 <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i> | 56200 | 61700 | 65200 | 66750 | 74300 | 86950 | 82500 | 105300 | 95600 | 130200 | 175200 |
| LUX DMC-C P2 <i>(відчиняється вручну)</i> | 38600 | 42600 | 44100 | 45800 | 50900 | 61300 | 56600 | 84200 | 67200 | 97300 | 122600 |
| LUX DXC-C P2 <i>(невідкривальне)</i> | 31000 | 33900 | 35400 | 36600 | 40700 | 48900 | 45300 | 60300 | 53800 | 73200 | 98300 |
| LUX DMC-C P4 Secure <i>(відчиняється вручну)</i> | | | | | 57200 | 68800 | 63600 | | 75300 | | |
| LUX DXC-C P4 Secure <i>(невідкривальне)</i> | | | | | 45700 | 55000 | 50800 | | 60300 | | |

Вікна для плоских дахів **muny C** стандартно укомплектовані антизламним склопакетом P2 та полікарбонатним куполом. У випадку розбиття скла уламки не становлять загрози, оскільки залишаються на плівці. Коробка вікна для плоских дахів типу C виготовлена з багатокамерного профілю ПВХ. Склопакет P2 з інноваційною та запатентованою системою монтажу купола ускладнює його демонтаж та збільшує стійкість до вламвання. Купол виготовлений з міцного полікарбонату. Характеризується високою ударостійкістю та стійкістю до атмосферних чинників таких як дощ та град. Спеціальне покриття ззовні та зсередини купола захищає від УФ-випромінювання.



| Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки) | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,16 |
| Марка вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 08K |
| LUX DXW DW6 <i>(невідкривальне)</i> | 111050 | 122400 | 129000 | 132300 | 147000 | 173600 | 163300 | 202400 |




Вікно для плоского даху **DXW** пропонує кардинально нові можливості використання плоских дахів. Застосування **DXW** - це відмінне рішення в забудові даху чи тераси, яке дозволяє використовувати ідеально плоску поверхню даху та зберігає властивості дахового вікна. Завдяки тому, що поверхня склопакету та рами вікна розташована на одній площині з підлогою та спеціальному покриттю проти ковзання, можна безпечно ходити по терасі та вікні.

ЗОВНІШНІ АКЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

| Для розміру вікна [см] | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Для марки вікна | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
| AMZ/F I Solar <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 33000 | 33000 | 34000 | 34000 | 34700 | 35200 | 34700 | 41500 | 36000 | 44600 | 52100 |
| AMZ/F II Solar <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 34600 | 34600 | 35600 | 35600 | 36400 | 37000 | 36400 | 43700 | 37700 | 46800 | 54800 |
| AMZ/C I Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 15800 | 16200 | 16400 | 16700 | 17600 | 32400 | 18000 | 33950 | 34700 | 35900 | 39900 |
| AMZ/C II Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 16500 | 17000 | 17400 | 17600 | 18500 | 33950 | 18900 | 35700 | 36400 | 37700 | 41900 |

Зовнішня маркіза **AMZ/F Solar** для вікон для плоских дахів типу F оснащена світлочутливою панеллю, яка забезпечує автоматичне відчинення та зачинення маркізи залежно від інтенсивності освітлення. Зовнішня маркіза **AMZ/C Z-Wave** для вікон для плоских дахів типу C, яка працює у бездротовій системі Z-Wave.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.



- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

| Для розміру вікна [см] Для марки вікна | 60x60 01K | 60x90 02K | 70x70 03K | 80x80 04K | 90x90 05K | 90x120 06K | 100x100 07K | 100x150 10K | 120x120 08K | 140x140 09K | 120x220 11K |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ARF/D I | 3650 | 3600 | 3900 | 4300 | 4500 | 4950 | 4950 | | 5200 | 6050 | |
| ARF/D II | 4700 | 4700 | 5000 | 5500 | 5700 | 6300 | 6300 | | 6600 | 7200 | |
| ARF/D I Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 14300 | 14300 | 14600 | 14700 | 15100 | 15500 | 15500 | 17700 | 16600 | | |
| ARF/D II Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i> | 15000 | 15000 | 15500 | 15700 | 16050 | 16200 | 16200 | 18700 | 17600 | | |

Внутрішня штора **ARF/D** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Обслуговується за допомогою стержня ZSD. Внутрішня штора **ARF/D Z-Wave** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Працює в бездротовій системі Z-Wave. Тканина має алюмінієве покриття, що забезпечує затемнення та дуже добру термоізоляцію.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.

**Елементи керування можна обрати на с. б.



ВІКНО-ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

| Розміри вікна-вилазу [см] | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 |
|-----------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Ефективна поверхня засклення [m²] | 0,6 | 0,83 | 0,77 | 1,16 |
| Марка вікна-вилазу | 05K | 06K | 07K | 08K |
| DRF DU6 | 97100 | 113700 | 105600 | 123800 |
| DRC-C P2 | 71500 | 86650 | 79000 | 93900 |

Вікно-вилаз для плоских дахів **DRF, DRC**. Вікно-вилаз поєднує в собі функції вікна для плоских дахів та забезпечує зручний та безпечний вихід на плоский дах. Спеціальні зависи та функціональна система відкриття, які застосовані у вилазі, дозволяють легко відкрити раму до 80° (для розмірів 90x120 см і 120x120 см рама відхиляється до 60°). Газовий амортизатор полегшує обслуговування рами та стабільно утримує її у відкритій позиції, запобігаючи випадковому зачиненню.



ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ


| Розміри вилазу [см] | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Марка вилазу | 13K | 14K | 15K | 16K | 17K | 18K |
| DRL | 64600 | 66500 | 68500 | 70300 | 73400 | 74700 |



Вилаз **DRL** - це інноваційне рішення, яке забезпечує комфортний та безпечний вихід на плоский дах. Конструкція та розміри вилазу дозволяють поєднати його зі сходами на горище **LML**, утворивши у такий спосіб комплексне рішення для виходу на плоский дах. Рама відхиляється дуже легко. Також її можна залишити у відкритій позиції.

| Висота приміщення (см) | 280 | | | | | | 305 | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Розміри отвору в стелі (см) | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 |
| LML | 32300 | 33600 | 34800 | 36300 | 47600 | 52800 | 37400 | 38100 | 38900 | 50200 | 55100 |

Металеві сходи на горище **LML** можна монтувати в отворі під вилазом **DRL**. Оснащені пневмомеханізмом складання та розкладання та широкими сходинками з перфорацією проти ковзання.



Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.04.2024 р. та до моменту появи оновленого ціника.

ДОДАТКОВІ АКЕСУАРИ

| | |
|-----|------|
| ZSD | 1700 |
| ZBR | 2800 |

ZSD - розсувний телескопічний стержень для обслуговування вікон для плоских дахів DMF, DMC. Стандартна довжина - 119 см (з можливістю видовження до 330 см)
Додатковий фіксатор ZBR запобігає випадковому зачиненню рами вилазу.



СВІТЛОВІ ТУНЕЛІ

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Діаметр світлового тунелю (см) | Ø 35 | Ø 55 |
| Довжина труби (см) | 210 | 210 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| SFD-Z | 17500 | 23800 |
| SFD-H | 18300 | 24100 |
| SFD-S | 16400 | 22700 |

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Діаметр світлового тунелю (см) | Ø 35 | Ø 55 |
| SLM | 3300 | 4800 |

В приміщеннях, де немає можливості встановити ні дахове, ні вертикальне вікно, використовують світлові тунелі.

Світловий тунель SFD з інтегрованим куполом складається з:

- дахової частини,
- світловідбиваючої гнучкої труби - довжиною 2,1 м,
- декоративної рами,
- призматичного розсіювача,
- монтажного комплекту.


Діапазон монтажу: 15-60°.



КОМІР ДЛЯ КОМИНА

| | |
|-----------|------|
| GZK-AS 38 | 4700 |
| GZK-AS 51 | 5300 |
| GZM | 2200 |


Комір для комина GZK - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину коміра для комина GZK-AS на 1 м. Колір наближений до RAL 7022.



СТАНДАРТНІ ВИЛАЗИ


| | | |
|---------------------|-------|-------|
| Розміри вилазу [см] | 54x75 | 86x86 |
| WSS | 8800 | 11600 |
| WSZ | 9500 | 12300 |
| WSH | 10100 | 12900 |

Даховий вилаз WS_ відхильної конструкції з опуклою полікарбонатною кришкою. Кришка при відчиненні відкидається наверх на 180°. Діапазон монтажу 15-60°.



| | | |
|---------------------|-------|-------|
| Розміри вилазу [см] | 46x55 | 46x75 |
| WGI | 6700 | 7600 |

Даховий вилаз WGI відхильної конструкції обладнаний однокамерним склопакетом з двома ґартованими шибками. Рама при відчиненні відкидається наверх. Діапазон монтажу 15-60°.



 - наявність на складі

 - термін виконання замовлення 45 робочих днів



Технічні консультанти:

| | |
|-----------------|---|
| Західний регіон | (050) 430-63-03 (050) 371-32-86 |
| м. Київ | (050) 370-01-73 (050) 370-76-74 (050) 438-69-88 |
| м. Дніпро | (050) 370-03-88 |
| м. Одеса | (050) 370-63-30 |
| м. Харків | (050) 371-53-96 |



ДИЛЕР



on-line замовлення
продукції FAKRO на
shop.fakro.com.ua

ТЗОВ "ФАКРО Львів"
79040 м. Львів, вул.Городоцька, 3556
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
www.shop.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua

ТЗОВ "ФАКРО Львів" залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.