

# SIMPLA®

Унікальна черепиця для сучасних покрівель



# SIMPLA® - ідеальна для сучасних покрівель



## ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Ідеальне співвідношення висоти та ширини

## ЯКІСТЬ

Гарантія міцності дахового покриття

## БЕЗПЕКА


Гарантія функціональності та технічних переваг

Великоформатна керамічна черепиця SIMPLA® відрізняється унікальним дизайном і найкращими параметрами продуктивності, що притаманні керамічній черепиці нового покоління.


Сучасна, пласка, з чудовими пропорціями 300 x 500 мм, вона є цікавою пропозицією для дахів сучасної неомодерністської архітектури. Передові технологічні рішення, зокрема зміцнені ребра на споді, унікальна конструкція замків або подвійний стік води з поверхні даху, роблять її міцною, міцною, ефективною та простою при встановленні.

SIMPLA® захищає та прикрашає – забезпечує герметичність, хорошу вентиляцію та стійкість до дії шкідливих речовин і негативного впливу довкілля. Вона доступна в елегантному,


модному кольорі NUANCE – чорному матовому ангобованому. Це прекрасна альтернатива традиційному червоному або коричневому. Колір підкреслює найважливіші риси стилю сучасної архітектури – простоту та мінімалізм. Чудова сировина та сучасна технологія забезпечують оксамитову поверхню черепиці. CREATON пропонує всю ангобовану та глазуровану черепицю на найвищому рівні якості.

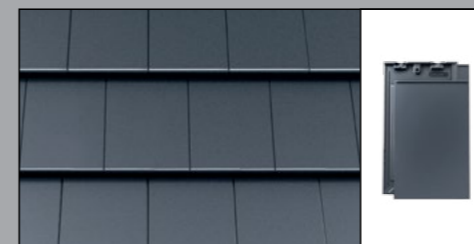

NUANCE чорна матова ангобована

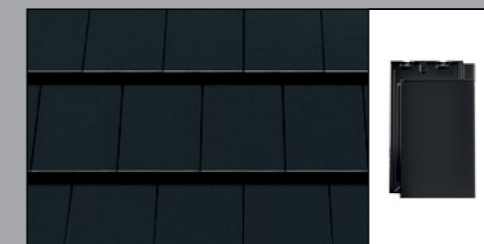


FINESSE чорна глазурована

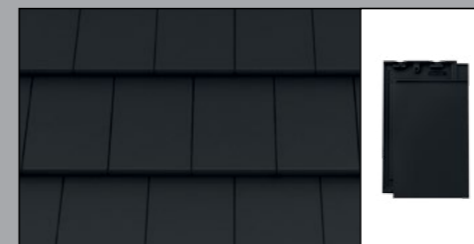

NUANCE чорна матова ангобована

## БЕЗКОТАКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИПАЛУ

Найкраща сировина, сучасна технологія безконтактного випалу в горизонтальних касетах і постійна оптимізація виробничого процесу гарантують найвищу якість.

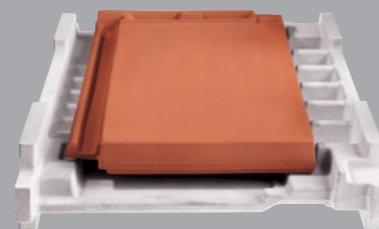



## Інноваційна технологія та дизайн

## Оригінальні покрівельні аксесуари гарантують герметичність та гарний вигляд даху



### ПІДВИЩЕНА ГНУЧКІСТЬ

Унікальні верхні замки забезпечують зазори для ковзання, що дозволяє оптимально регулювати відстань між кроквами на скаті. Навіть на максимальній відстані черепиці покрівельне покриття залишається герметичним.



### УНІКАЛЬНІ ЗАМКИ

Спеціальна конструкція замків черепиці SIMPLA® забезпечує оптимальний доступ повітря під покриття, безпечний стік води та виняткову герметичність. Бічний замок має спеціально зміцнене подвійне поглиблення, що також забезпечує оптимальний стік води при сильному вітрі. Східчасте перекриття надійно захищає від попадання води та бруду.

### ІДЕАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Підготовлений на заводі монтажний отвір в черепиці забезпечує швидке та надійне кріплення черепиці на скаті. Окрім того, регулювання в місці кріплення збільшує точність встановлення.



### ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ

Два стійкі кріпильні вкладки на spodі черепиці SIMPLA® гарантують надійну статику. Лише дві точки контакту з кроквою забезпечують вентиляцію під скатом.

### СПІДНІ ЗМІЦНЮВАЛЬНІ РЕБРА

Уздовж черепиці SIMPLA® є зміцнювальні ребра у вигляді клинів, що підвищують її витривалість і видаляють конденсат, що може з'явитися на spodі.

Черепиця для скату	Половинчаста черепиця	Вентиляційна черепиця	Вентиляційна гребнева черепиця	Половинчаста вентиляційна гребнева черепиця
Ліва/права бічна гребнева вентиляційна черепиця	Ліва бічна черепиця	Права бічна черепиця	Половинчаста бічна ліва/права черепиця	Вентиляційний комин для керамічної санітарної системи Ø 100 SIGNUM типу А
Системний керамічний гребневий кінець / кінцевий ковпачок	Трійник (з'єднувач гребнів)	Універсальна забивна пряжка для черепиці	Підвісна пряжка для черепиці	
Початковий гусак	Гусак			
Системна заглушка гусака керамічна початкова/кінцева	Трійник (з'єднувач гусаків)	Забивана пряжка для черепиці	Пряжка	

Фотографії зразків продукції. Повна пропозиція функціональної черепиці та аксесуарів доступна в дистрибуторів бренду CREATON. Будь ласка, перевіряйте наявність асортименту щоразу перед складанням замовленням.

Оригінальні покрівельні аксесуари CREATON гарантують герметичність і гарний вигляд даху.


В асортименті оригінальних покрівельних аксесуарів CREATON є все, щоб ваш дах був не тільки гарним, але й герметичним і безпечним. Нижче, на прикладі черепиці HARMONIE, представлений асортимент для всіх моделей у пропозиції CREATON.

### Металеві та алюмінієві аксесуари: сходинки та снігові комплекти




Основа алюмінієва черепиця | Гачок для дерев'яних колод | Снігова драбина | Довга лава комину | Сходинка комину

### Керамічне оброблення гребня

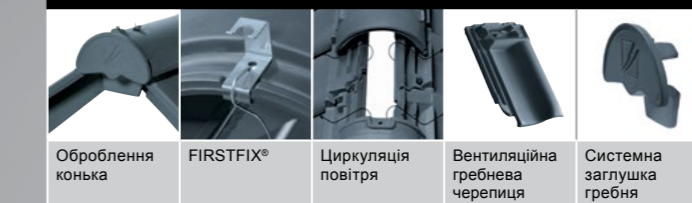

Оброблення конька | FIRSTFIX® | Циркуляція повітря | Вентиляційна гребнева черепиця | Системна заглушка гребня

### Покрівельні мембрани

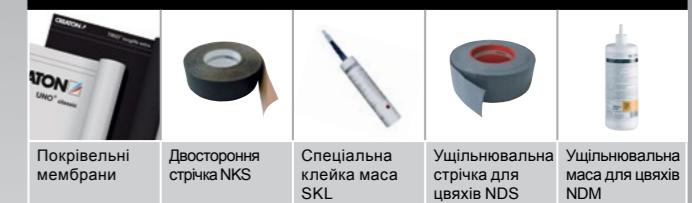


Покрівельні мембрани | Двостороння стрічка NKS | Спеціальна клеїка маса SKL | Ущільнювальна стрічка для цвяхів NDS | Ущільнювальна маса для цвяхів NDM





## Таким має бути оброблення кожного скату: безпечним, естетичним і недорогим

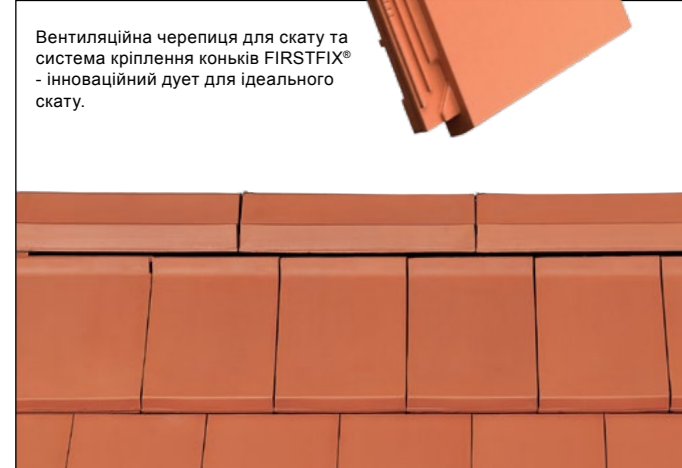

### Довговічність та естетичність – дві найважливіші якості ідеального покрівельного покриття

Справжня покрівля CREATON – повністю керамічна та гарантує не тільки довговічність, але й неперевершену естетичність. Спойлери черепиці для скату створюють привабливу горизонтальну лінію, що увінчує скат покрівлі та проходить паралельно лінії гребнів. Використання лише керамічних елементів значно покращує гребневу оптику, підвищує естетичну та матеріальну цінність покрівлі. Застосування альтернативних рішень, зокрема пластикових стрічок, не гарантує довговічності та обумовлює подальшу потребу в чималих витратах на ремонт.

### Надійне та безпечне системне рішення для кріплення коньків без використання крокви скату

Використання гребневої черепиці забезпечує оптимальну вентиляцію скату покрівлі, а завдяки спойлерній конструкції значно зменшує силу вітру в межах скату під час шторму. Окрім традиційного способу кріплення гребнів на кроквах скату, є дешевший і швидший спосіб кріплення за допомогою спеціальних пражок з нержавіючої сталі в системі FIRSTFIX® – без крокви скату та потрібних у цьому разі кронштейнів.

### Кріплення гребнів на кроквах

У таблиці нижче наведені правильні відстані верхньої та гребневих крокв від верхньої лінії гребня залежно від кута нахилу скату. Значення LAF/FLA завжди слід вимірювати на контрбрусах. Передбачається використання вентиляційної гребневої черепиці та крокв/контрбрусів поперечним перерізом 30/50 або 40/60 мм. У разі використання крокв інших розмірів установіть відповідні значення індивідуально або зверніться до консультанта CREATON.

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	65	65	60	60	60	75	85
FLA	130	120	100	90	70	70	65	30	25

Крокви розміром 40/60, гребінь PS (використання: 2,5 шт./мб) Бічна черепиця (використання: 2,6 шт./мб)


Технічні дані:		Розміри:	
		біля 300 x 500 мм	
Ширина покриття:	Мін.	біля 260 мм	
	Сер.	біля 261 мм	
	Макс.	біля 263 мм	
Відстань між кроквами:	Мін.	біля 338 мм	
	Сер.	біля 352 мм	
	Макс.	біля 366 мм	
Продуктивність:	Мін.	біля 10,4 шт./м2	
	Сер.	біля 10,9 шт./м2	
	Макс.	біля 11,4 шт./м2	
Вага одиниці:	біля 4,9 кг		
Пакет: 4 шт.	Палета: 192 шт.		

Екстремальні випробування підтвердили герметичність черепиці SIMPLA® вище середнього рівня для запобігання проникненню дощової води під покриття при несприятливих погодних умовах. Завдяки ідеальній конструкції замків ми гарантуємо безпеку та герметичність покриття за допомогою оригінальних покрівельних мембран від марки CREATON.

Якщо у вас є питання щодо належного захисту конструкції даху, зверніться до нашого консультанта.

### Поперечний переріз даху\*


Вентиляція за допомогою вентиляційної черепиці для скату, гребні закладаються насухо. Площа поперечного перерізу повітряного отвору до 230 см<sup>2</sup>/мб гребня. Відповідно до стандарту DIN 4108, величина достатня для скату з довжиною крокви до 23 м.

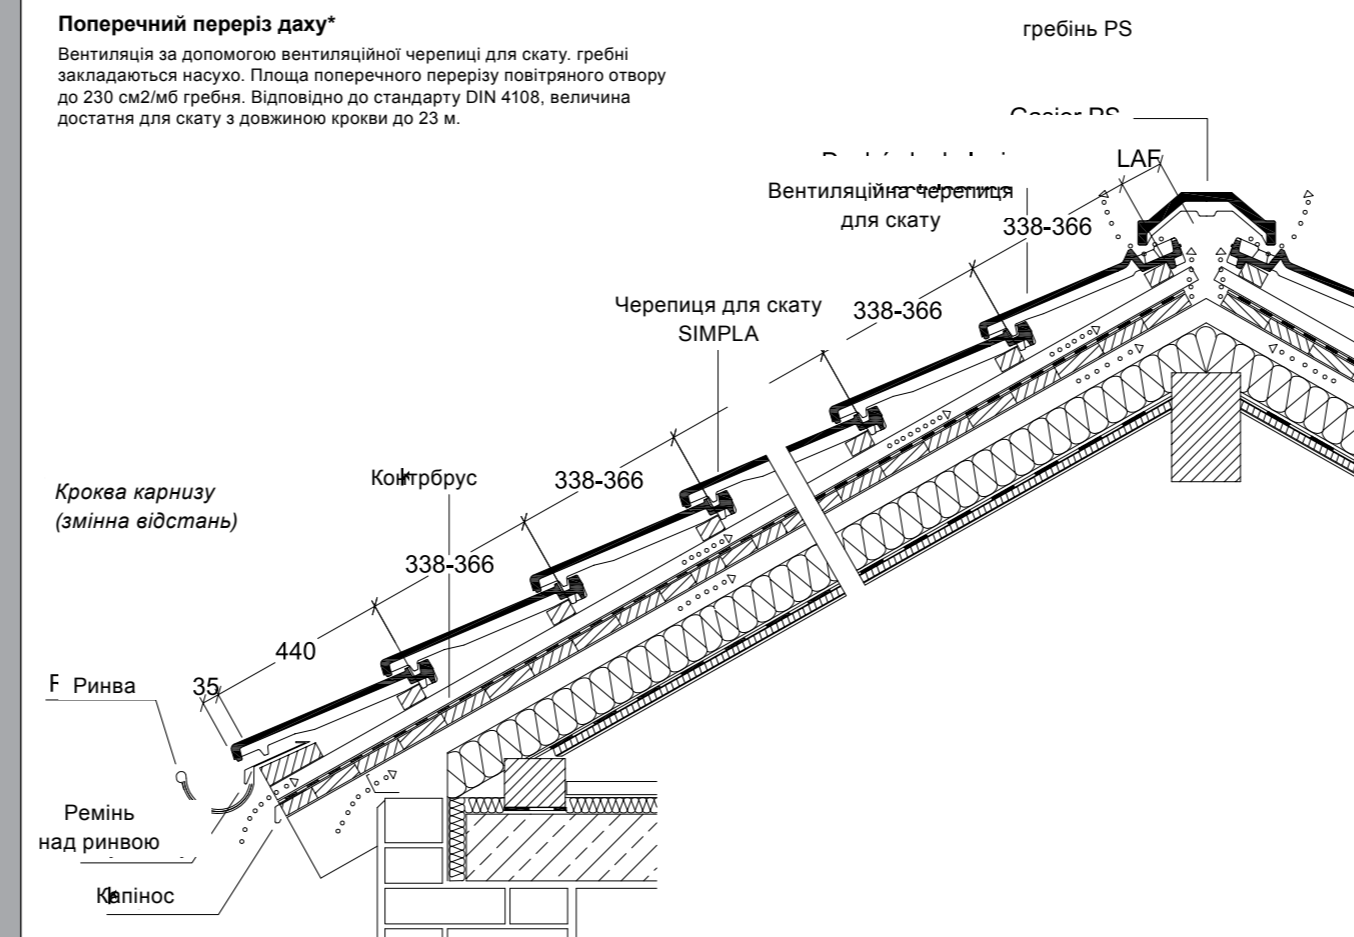


### Оброблення верху лівою бічною черепицею з верхньою дошкою\*




### Оброблення верху правою бічною черепицею з верхньою дошкою\*

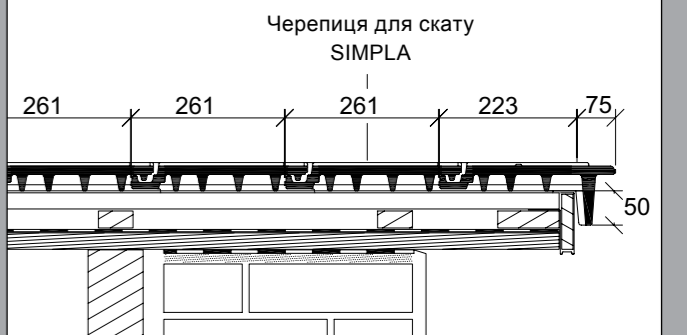

### Оброблення верху правою бічною черепицею з верхньою дошкою\*

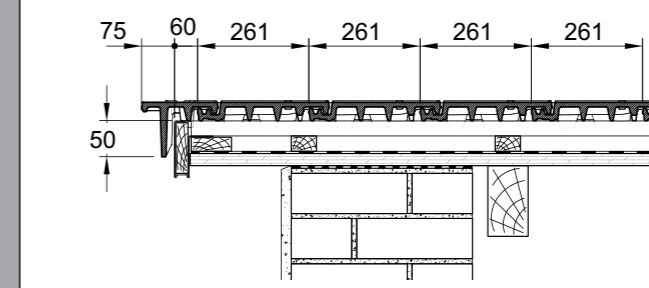

### Оброблення верху бічною половинчастою правою черепицею з верхньою дошкою\*

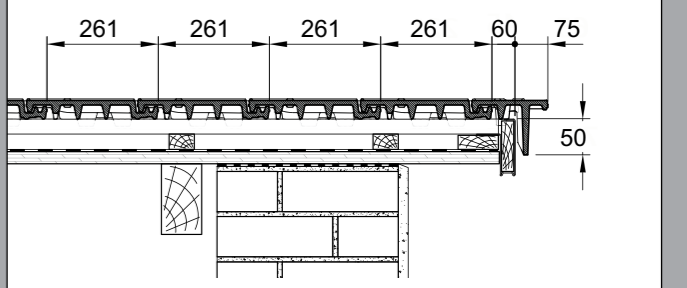


\* Схема демонструє лише приклад конструкції. Завжди дотримуйтесь чинних вказівок і стандартів, якщо сумніваєтесь, зверніться до фахівця.

\* Схема демонструє лише приклад конструкції. Завжди дотримуйтесь чинних вказівок і стандартів, якщо сумніваєтесь, зверніться до фахівця.




# CREATON – експерт у галузі керамічного покрівельного покриття

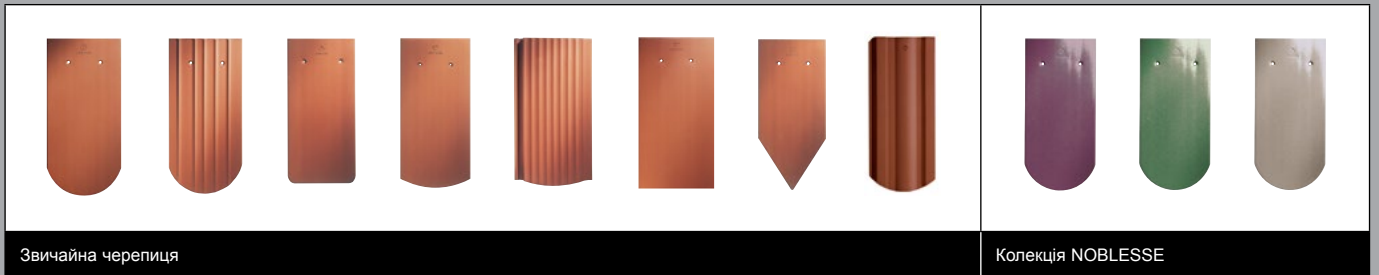

Звичайна черепиця

Колекція NOBLESSE

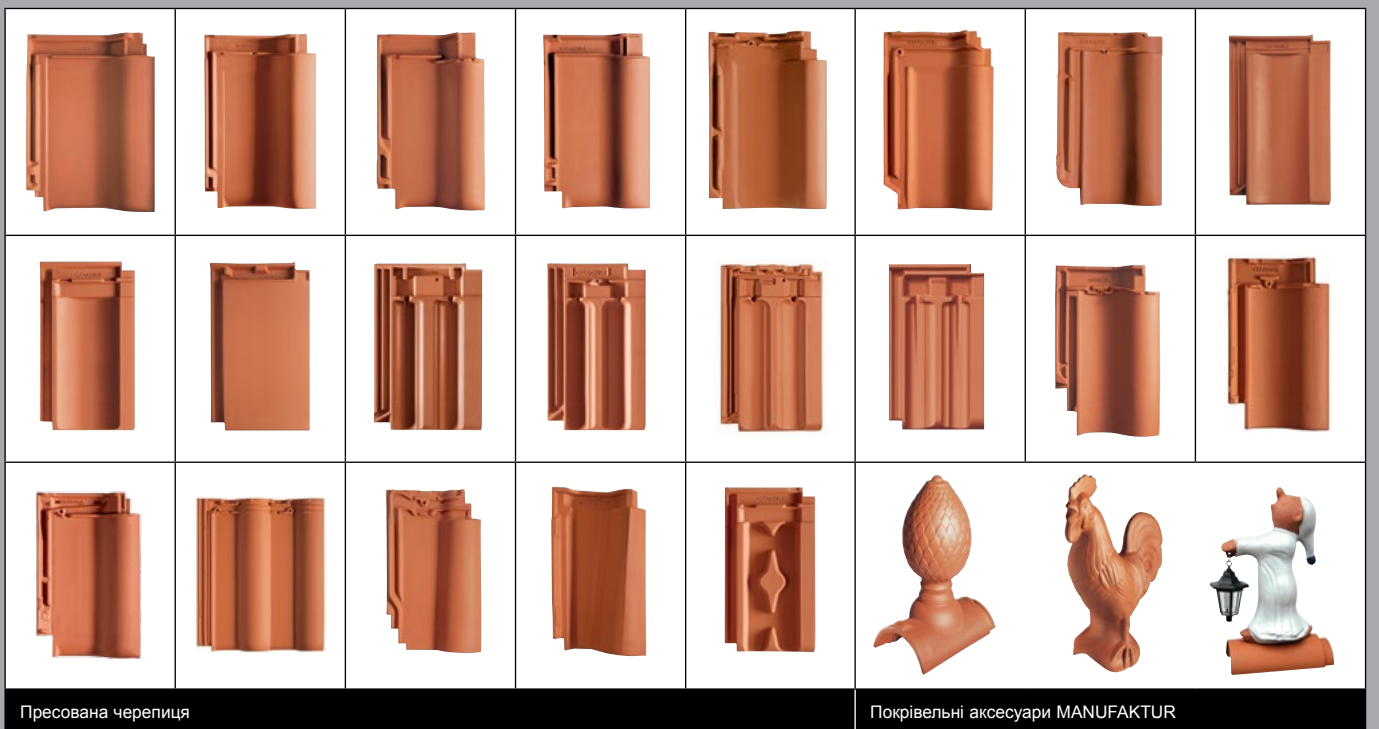

Пресована черепиця

Покрівельні аксесуари MANUFAKTUR

© Права захищені CREATON Polska sp. z o.o. Усі технічні зміни зарезервовані. Компанія не несе відповідальності за помилки друку або відхилення в кольорових відтінках, спричинені використанням певних типів друку.

Відкрийте дивовижний асортимент продукції CREATON з незрівняним багатством форм і кольорів, що зачаровують і надихають. Більше інформації на [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

**CREATON Polska sp. z o.o.**  
 вул. Вспулна, 6  
 32-300 Оклуш  
 Тел.: +48 32 624 95 42 –48  
 Факс: +48 32 624 95 40  
[dachy@creaton.pl](mailto:dachy@creaton.pl)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)